零公里 KM0

零公里 · 百年京张AI创新带

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念方案

从这里，重新计数。

K-6+109 ——— K0+000 ——— K+3+097

提交人：GitHub cxgreat2014 | 生成：Claude（Anthropic，Fable 5）

版本 v1.0 · 2026-10-19 | 中英双语 · 四门自检通过

全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究

1909 — 2026

目录

A3 方案文册 · 概念设计

01 设计依据与三层范围

02 总体概念：零公里 KM0

03 产业研究与全球经验

04 总体空间结构与用地布局

05 交通慢行 × 蓝绿公共空间

06a 重点区：加速站 · 众智园

06b 重点区：原点站 · AI原点社区

06c 重点区：启程站 · 大钟寺

07 AI 场景卡与用户画像

08 更新项目、分期与运营

09 指标复算 · 合规 · 风险与版权

设计依据与三层范围

01 · BASIS

资料分层

A0 级：官方资格预审公告（2026-05-09，北京市规自委海淀分局）与智能体任务书；标准层：住建部城市设计管理办法、控规编制审批办法、自然资源部用地分类指南三项强制标准本地快照；调研层：遗产史实、公园建设、海淀产业公开报道与八处全球案例（来源全部登记 sources.json）；生成层：临时粗略边界内的概念几何与指标。

三层范围

统筹研究范围约 43.6 km²（产业战略层）→ 总体设计范围约 11.4 km²（控规深度城市设计层）→ 重点区域约 368.4 公顷（详细设计层：众智园 192.1 / AI原点社区 104.3 / 大钟寺 72.0）。

数据边界声明

官方红线、控规、权属、市政、文保控制线均未公开；constraints.geojson 刻意保持空集合；全部面积类指标为临时边界内概念复算值，官方数据发布后按同一公式重算。

总体概念：零公里 KM0

02 · CONCEPT

KM0

零公里 KM0 · 总体概念总览

一轴 · 三站 · 两翼 —— 百年京张的智能里程

KM0

零公里 · 京张AI创新带



K0 零公里装置

清华园车站旧址旁：1909年的里程从彼处丈量，今天的创新从这里重新计数

三站

启程站 · 大钟寺（城市型智能生活）→ 原点站（近校创新策源）→ 加速站 · 众智园（花园型全栈自主）。

两翼

中关村科技服务翼（资本与专业服务）×
小月河场景赋能翼（测试场景与城市数据）。

时间桩序列

K1909 京张通车 · K1984 电子一条街 · K2019 高铁入地 · K2026 AI创新带——一次步行穿越三个时代。

荣誉体系

人字坡攀登者荣誉墙 + 智能公里桩：全球开发者与智能体的年度贡献铭牌。

临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）| AI 生成概念方案

命名推理

京张铁路的全部叙事关于“丈量”——人字形展线丈量山川（33‰
关沟段），第一条自主干线丈量国力，2019 年智能高铁入地丈量时代。AI
创新带最恰当的致敬是重新开始计数：在清华园车站旧址旁设“新零公里”装置（K0+000）。

体系延展

主轴=零公里智脉；三站=启程站/原点站/加速站；导视第二地址=“K±里程+偏移”桩号；时间桩序列
K1909→K2026 让一次步行穿越三个时代。Logo 方向：0 形公里桩环 ×
人字折线，铁轨青/枕木褐/信号红/蒸汽白。

概念声明

“零公里”为概念品牌与纪念装置建议，不主张改写京张铁路历史里程原点（柳村/西直门两说待权威

概念建议 · 临时粗略边界（provisional_constraint） · 非官方红线/审定规划 · 指标可按 EPSG:4548 复算

产业研究与全球经验

03 • INDUSTRY

海淀底数

2024 年 AI 核心产业规模 2822 亿元（2026 年报道超 3500 亿元、约占全国 30%）；AI 企业 1900 余家约占全市八成；备案大模型约 130 款；AI 学者约 1.23 万名。“1+X+1”体系以 AI 为塔尖。

八案例五机制

Kendall Square（大学即开发主体）、Station F（遗产容器+私人资本）、one-north/榜鹅（法定机构长持+数字孪生开放）、埃因霍温（售后回租+设施共享）、Mila（独立法人研究所）、匹兹堡（基金会土地银行+三级设施）、国王十字（公共空间骨架先行）、特拉维夫 Yozma（母基金让利退出）→ 五位一体：遗产容器×锚机构×耐心资本×联盟治理×场景开放。

未来城市形态判断

形态条件化（高度=f(控规,视廊,轨道安全)，数据到位即重算）、空间即服务（长持+分级租赁+场景开放）、公共性优先（数据治理架构先于传感器铺设）。

总体空间结构与用地布局

04 · STRUCTURE


三层范围传导与用地结构


从 43.6 km² 研究范围到 11.4 km² 总体设计到 368.4 公顷重点区



KM0

零公里 · 京张AI创新带

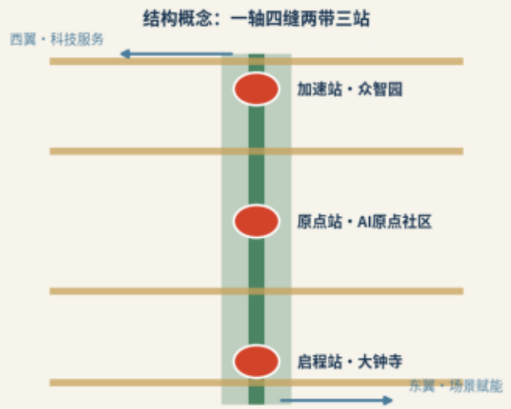

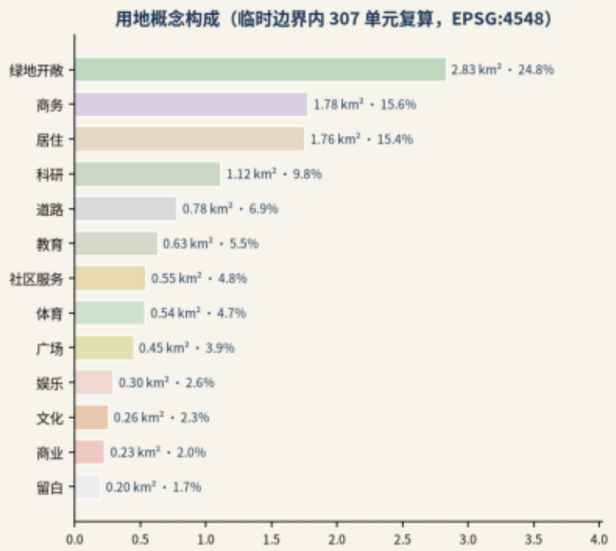

临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）｜AI 生成概念方案

一轴四缝两带三站

零公里智脉（9.58km
慢行主轴）南北贯通；四条东西缝合廊修复铁路切割；小月河、清河构成蓝绿底板；三站承载三

用地概念构成

绿地开敞 24.8%、商务商业约 18%、居住与社区服务约 20%、科研教育约 15%、道路 6.9%、广场体育等公共空间 8.7%、战略留白 1.7%（307 单元，临时边界内复算）。

留白制度设计

北五环门户与中段各预留一块战略留白，为不可预见的国家平台与新物种业态保留弹性。

交通慢行 × 蓝绿公共空间

05 · MOBILITY & BGS

交通慢行 × 蓝绿公共空间复合系统

智脉绿道 9.58km + 四条缝合廊 + 两河蓝绿底板 —— 把断点变成桩号

KM0
零公里 · 京张AI创新带



临时粗略边界内的概念设计（provisional_constraint）；非官方红线、非审定规划。几何与指标可按 EPSG:4548 复算。

资料来源：官方公告与公开报道（sources.json）｜AI 生成概念方案

慢行骨架

主轴绿道 9.58km + 四条缝合廊约 5.0km，概念慢行网络约
14.6km；断点（环路穿越、站点接驳、东西缝合）转为桩号节点。

站点一体化（概念）

大钟寺站 12/13
号线四象限步行连通示范；五道口—清华东路西口双站界面；清河站北门户接驳。工程线位以官

诚实声明

roads.geojson 中 existing_condition
走廊为公开地图常识推断（confidence=low），不是道路红线。

重点区：加速站・众智园

06 • KEY AREAS

KM0



花园型 AI 全栈创新街区（公告约 192.1 公顷）：绿谷+大院骨架，具身智能户外测试场（SC-10）、数字孪生测试场（SC-08）、战略留白联动国家平台预留；学知园站微中心与清河站接驳；清河文化滨水叙事。风险：现状底数未公开、花园低强度与产业规模张力待控规平衡。

重点区：原点站 • AI原点社区

06 • KEY AREAS

定位与抓手

近校型创新策源街区（公告约 104.3 公顷）：K0 零公里装置与原点广场、开源成果发布廊、人才客厅；低扰动有机更新；五道口/清华东路西口双站一体化；400 余家企业、AI 占比约 74% 的既有生态上生长。风险：高校园区权属复杂；防范绅士化置换。

重点区：启程站 · 大钟寺

06 · KEY AREAS

定位与抓手

城市型 AI 产业集聚区（公告约 72.0 公顷）：智汇广场+四象限步行连通；智能原生消费体验场与数据要素流通沙盒（SC-02/09）；字节跳动集群周边公共环境提升；觉生寺（1733 年敕建、永乐大钟、全国文保）文脉锚点，保护范围内不做建设设想。风险：站点工程与权属；业态升级尊重既有企业意愿。

AI 场景卡与用户画像

07 · SCENARIOS

十二张场景卡

SC-01 遗产导览（K0） · SC-02 机器人配送（K-3+448） · SC-03 低速接驳体验 · SC-04 慢行体检与无障碍导航 · SC-05 企业服务 Copilot · SC-06 健康服务导航 · SC-07 活动安全复核 · SC-08 数字孪生测试场 · SC-09 数据要素沙盒 · SC-10 具身智能户外测试 · SC-11 开源发布廊 · SC-12 滨水生态营地。每张卡含桩号位置、数据边界、人工复核与运营主体类型；5 张为产业测试验证场景。

六类画像

P1 高校博士生/开源贡献者 · P2 大钟寺产品经理 · P3 众智园具身智能创业者 · P4 国际访问研究者 · P5 沿线老居民 · P6 全球开发者访客。隐私底线：公共场所图像采集仅限公共安全必需并显著标识；保留非刷脸替代；生成式内容一律标注。

工程推导示例

SC-02 让路湾间距不按经验拍定：轮椅回转直径 1.5m（规范参照）+ 制动距离与反应时间（推导）→ 最小间距约 30-40m、净宽 ⩾1.8m（自定假设，待实测校准）——四级来源标注法（规范/实测/推导/自定）。

更新项目、分期与运营

08 · IMPLEMENTATION

十二项更新项目

绿道贯通 / K0 装置与原点广场 / 公里桩示范段 / 大钟寺四象限连通 / 开源发布廊 / 智能原生消费场 / 绿谷测试场 / 小月河蓝绿廊 / 清河滨水营地 / 人才公寓与书房网络 / 校区园区界面融合 / 全域数字孪生底座——均标注依赖条件与实施主体类型，全部为概念建议。

三期分期

一期“智脉示范段”约 327.6 ha（28.7%）→ 二期“两核成型”约 384.1 ha（33.7%）→ 三期“全域织补”约 429.6 ha（37.6%）；每期设触发条件与退出机制，不构成政府实施承诺。

年度活动与运营

春·零公里大会（联动中关村论坛）/ 夏·铺轨马拉松黑客松 / 秋·开源收获节（荣誉墙铭牌揭幕+公里桩市集）/ 冬·长明灯光叙事季；KM0 五方理事会统筹；场景开放四步法（申请-沙盒-复核-转化）；两个单位经济模型（量级估算，自定假设）；FMEA 失效模式库兜底运营韧性。

指标复算 · 合规 · 风险与版权

09 · EVIDENCE



可复算纪律

全部已知指标以 EPSG:4548 从提交几何复算，与 metrics.json、visual/index.html 一致；容积率/高度/法定规模保持 unknown 并给出复算触发条件。

合规覆盖

公告 17 项 + 智能体任务 6 项逐条映射（compliance_matrix.json）；5 项强制标准 + 4 项参照标准（standard_matrix.json）；15 项设计深度全部 complete（design_depth_matrix.json）。

风险与版权

八维风险矩阵自评（risk.json）附缓解与人工复核路径；AI 生成内容责任声明、字体与素材清权、COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可（report/copyright_statement.md）。